

Perfektion gibt es nur im Kleinen: Kompaktkessel SOLTIS CONDENS



soltis CONDENS
e.l.m.löblich BRENNWERT



Löblich
HEIZTECHNIK

Löblich&Co. Kessel und Apparatebau GmbH & Co.KG
Favoritner Gewerbering 1, 1100 Wien, Austria (EU)

www.loeblich.at

Bodenstehender Kompaktkessel

Energiesparende Brennwerttechnik

Drehzahlgesteuerte Hocheffizienzpumpe

Warmwasserbereitung über Anschluss-Speicher (OPTION)

ECO Funktion für höhere Energieeinsparung bei reduzierter Leistung

Elektronisch geregelte Brennerflammen-Modulation

Einfach bedienungsfreundliches Multifunktions-Display



Kompakteste Abmessungen

Nur 39,4 cm schmal, montagefreundliches EASY INSTALL Konzept, Leergewicht nur 55kg.



Regelung BOSCH Heatronic 4

ermöglicht Abstimmung Feuerungstechnik auf die Anlagenauslegung und Installationsparameter. Übersichtliche Kombinations- und Einstellmöglichkeiten für Betrieb mit Solar, zweiten Heizkreis uvm.



Maximale Leistung

Solide Materialqualität, effiziente Brennertechnologie und präzise, benutzergerechte Regelung garantieren maximalen Komfort und sparsamen Betrieb mit bis zu 30% Energieeinsparung.



Werkskundendienst


Mit Sicherheit besser: professionelle Inspektion und Wartung laut Herstellerangaben durch den Löblich Werksservice für minimalen Energieverbrauch, umweltschonenden Betrieb und lange Lebensdauer. Kostengünstige Wartungsverträge mit Servicefixpreis und 3 Jahres-Garantie.

ELSC 16 kW *

ELSC 30 kW *

ELSCR 42 kW


* mit eingebauter Pumpe und Speicheranschlußmöglichkeit

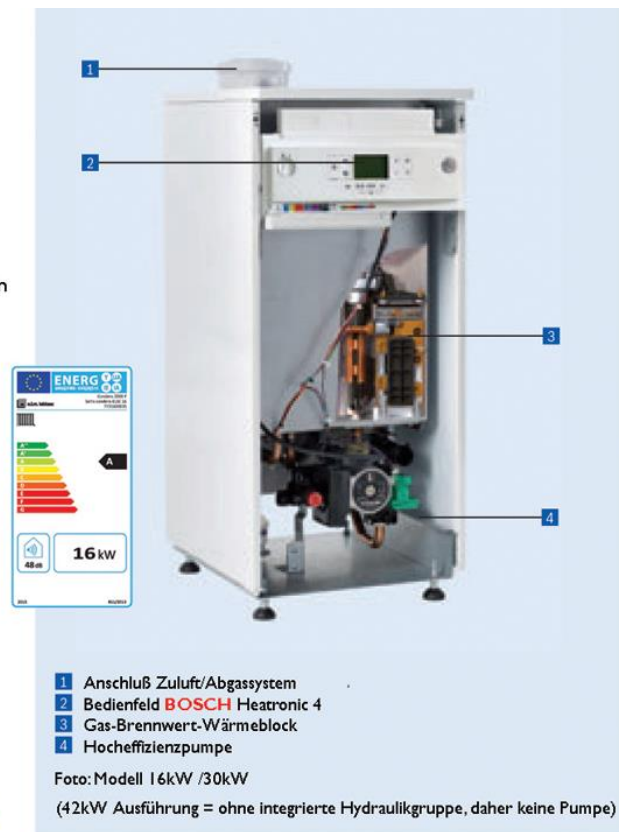

- 1 Anschluß Zuluft/Abgassystem
- 2 Bedienfeld BOSCH Heatronic 4
- 3 Gas-Brennwert-Wärmeblock
- 4 Hocheffizienzpumpe

Foto: Modell 16kW /30kW

(42kW Ausführung = ohne integrierte Hydraulikgruppe, daher keine Pumpe)

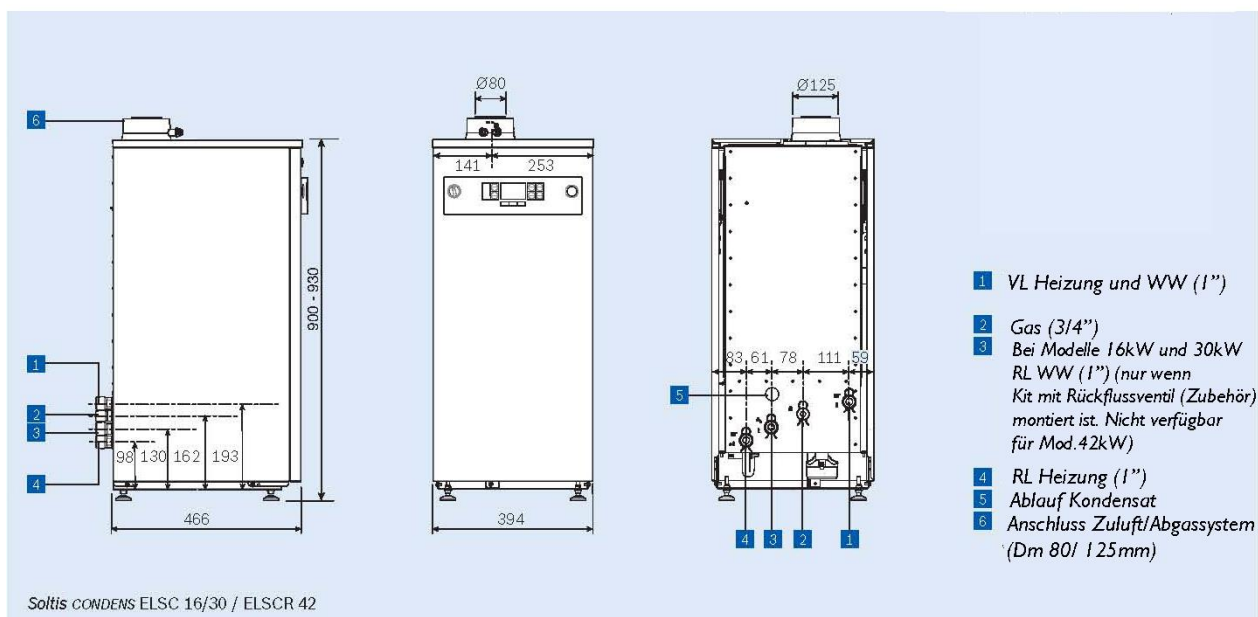

Technische Daten SOLTIS CONDENS

Stromverbrauch der el. Bauteile (ausgenommen Pumpe) bei max. Leistung.

	ELSC 16	ELSC 30	ELSCR 42
CE Nummer	CE 0085 BS 0166	CE 0085 BS 0166	CE 0085 BS 0166
Bauart	Gebälsegerät	Gebälsegerät	Gebälsegerät
geprüft für Abgassysteme Bauart	B23, B23p, C13, C33, C43, C53, B33, C93		
Nennleistung (80/60 °C) kW	3,5 - 15,3	7,0 - 30,8	9,4 - 38,1
Nennleistung (50/30 °C) kW	3,8 - 17,3	8,3 - 34,0	10,6 - 41,9
Regelung	Heatronic 4	Heatronic 4	Heatronic 4
Max. Temperatur	88 °C	88 °C	88 °C
Max. Betriebsdruck	3 bar	3 bar	3 bar
Normnutzungsgrad b. Nennleistung (100%) mit Temp. 70°C)	98 %	98 %	98 %
Normnutzungsgrad b. Kleinleistung (30%) mit Temp. 30°C)	109,8 %	108,4 %	107,7 %
Stillstandsverlust. b. ΔT 30 K	76 W	76 W	59 W
Stromverbrauch bei Stillstand	8 W	8 W	8 W
Gerätestromverbrauch bei max Leistung (exkl. Pumpe)	28 W	48 W	68 W
Umwälzpumpe	modulierende HE Pumpe	modulierende HE Pumpe	keine
Pumpenstromverbrauch bei max. Leistung	69 W	68 W	0 W
NO _x Klasse	5	5	5
Schallpegel (Betriebsgeräusch) bei max. Leistung	40 dB(A)	40 dB(A)	37 dB(A)
Geräteabmessungen (T x B x H)	510 x 400 x 900 mm	510 x 400 x 900 mm	510 x 400 x 900 mm
Leergewicht	55 kg	55 kg	55 kg
Angaben lt ErP Richtlinie:			
Energieeffizienzklasse	A	A	A
therm. Nennleistung	15 kW	30 kW	38 kW



www.loeblich.at

Löblich&Co. Kessel und Apparatebau GmbH & Co.KG
Favoritner Gewerberg 1, 1100 Wien, Austria (EU)



soltis CONDENS
e.l.m. löblich **Brennwert-**MINIKESSEL
MAX. Leistung: mit 16/30/42 kW
MIN. Platzbedarf: nur 40cm schmal

DER
**GROSSE
KLEINE**
Löblich
macht's möglich.



Nach der Heizsaison mit
zehntausenden Brennerstarts
und rund
3600 Betriebsstunden
hat Ihr Gasgerät ein
Jahresservice verdient.

☎ Werks-Service 602 61 51

Löblich
Heiztechnik

Löblich Werksdienst Wartungsvertrag :

KOSTEN GÜNSTIGER

**SERVICE
FIXPREIS.**

www.loeblich.at

4 JAHRE
GARANTIE

www.loeblich.at

*Garantiebestimmungen
beachten !

Tel.: Werk/Verkauf 60416 2441
e-mail Verkauf: heizung@loeblich.at

Tel.: Service/ Werksdienst 6026151
e-mail Kundendienst: service@loeblich.at

Löblich
HEIZTECHNIK

www.loeblich.at

Löblich&Co. Kessel und Apparatebau GmbH & Co.KG
Favoritner Gewerbering 1, 1100 Wien, Austria (EU)