

Eine saubere Lösung: Combi-Therme ACLEIS XN



acleis^{xn}
e.l.m.löblich HEIZWERT



Löblich
HEIZTECHNIK


Löblich&Co. Kessel und Apparatebau GmbH & Co.KG
Favoritner Gewerbering 1, 1100 Wien, Austria (EU)

www.loeblich.at

- Wandhängende Combi-Therme für Heizung und Warmwasser
- Platzsparende Konstruktion (nur 40cm, schmalste Therme Österreichs)
- Extrem schadstoffreduzierte Heizwerttechnik (low NOx)
- Hochwertige BOSCH Elektronik - bedienungsfreundliche Drehregler
- Drehzahlgesteuerte Hocheffizienzpumpe
- ECO Funktion für höhere Energieeinsparung bei reduzierter Leistung
- Frostschutzfunktion
- Elektronisch gesteuerte Brennerflammen-Modulation
- Einfach bedienungsfreundliches Multifunktions-Display



Abmessungen

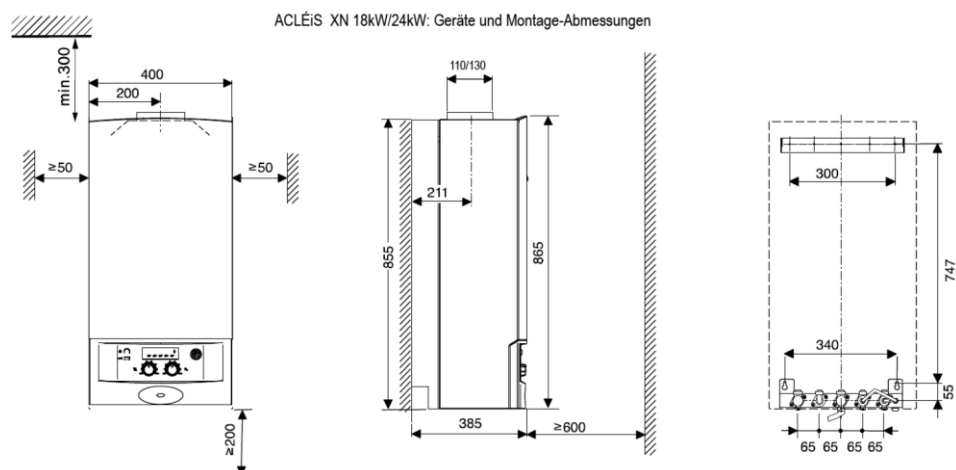

Technische Daten

	Einheit	NGLM18-7XN Erdgas	NGLM24-7XN Erdgas
Wärmeleistung/-belastung			
Max. Nennwärmeleistung (P_{max}) 80/60 °C	kW	18,0	24,0
Max. Nennwärmebelastung (Q_{max}) Heizung	kW	20,0	26,0
Min. Nennwärmeleistung (P_{min}) 53/47 °C	kW	11,0	11,0
Min. Nennwärmebelastung (Q_{min}) Heizung	kW	12,2	12,2
Max. Nennwärmeleistung (P_{nW}) Warmwasser	kW	18,0	24,0
Max. Nennwärmebelastung (Q_{nW}) Warmwasser	kW	20,0	26,0
Min. Nennwärmeleistung Warmwasser	kW	11,0	11,0
Min. Nennwärmebelastung Warmwasser	kW	12,2	12,2
Ausdehnungsgefäß			
Vordruck	bar	0,25	0,25
Nenninhalt Ausdehnungsgefäß nach EN 13831	l	8	8
Warmwasser			
Warmwasser-Komfortklasse nach EN13203-1	-	★★★ (hoch)	★★★ (hoch)
Auslauftemperatur	°C	40-60	40-60
max. zulässiger Warmwasserdruck	bar	10,0	10,0
min. Fließdruck	bar	0,3	0,3
Spezifischer Durchfluss nach EN 13203-1 ($\Delta T = 30 K$)	l/min	8,6	11
Minimaler Volumenstrom für Warmwasserbedarf	l/min	3,5	3,5
Abgaswerte			
Erforderlicher Außenvolumenstrom	m ³ /h	51	65
Zugbedarf	Pa	3,0	3,0
Abgastemperatur bei max./min. Nennwärmebelastung Heizung	°C	108/87	127/85
Abgasmassenstrom bei max./min. Nennwärmeleistung Heizung	g/s	17,7/16,4	19,7/16,4
Abgastemperatur bei max./min. Nennwärmebelastung Warmwasser	°C	108/87	127/85
Abgasmassenstrom bei max./min. Nennwärmeleistung Warmwasser	g/s	17,7/16,4	19,7/16,4
Verluste			
Verluste bei ausgeschaltetem Brenner bei $\Delta T = 30 K$	W	159	159
Elektrische Spannung	AC ... V	230 (195-253)	230 (195-253)
Frequenz	Hz	50	50
Max. Leistungsaufnahme (Standby)	W	3	3
Max. Leistungsaufnahme bei maximaler Nennwärmeleistung (ohne Heizungspumpe)	W	13	13
Max. Leistungsaufnahme bei minimaler Nennwärmeleistung (ohne Heizungspumpe)	W	11	11
Leistungsaufnahme Heizungspumpe	W	6 - 70	6 - 70
Schallleistungspegel bei P_{max} (nach EN 15036-1, EN ISO 9614-1)	dB(A)	46,8	52
Gewicht Wärmeerzeuger	kg	34	34
Gewicht Montageanschlussplatte	kg	2,0	2,0
Abmessungen H x B x T	mm	400 x 865 x 385	400 x 865 x 385



www.loeblich.at

Löblich&Co. Kessel und Apparatebau GmbH & Co.KG
Favoritner Gewerbering 1, 1100 Wien, Austria (EU)

ErP_{ready}
2018



acléïs XN
e.l.m. löblich Heizwert Therme
MAX. Leistung: 24 kW
MIN. Platzbedarf: nur 40cm schmal


bedienungsfreundlicher geht's nicht: Drehknöpfe statt Digital-Mäusekino

die ECO-logisch-einfache Gasterme e.l.m. löblich NGLM XN:

Kompaktgerät nur 40cm schmal
Kupfer Hochleistungs-Wärmetauscher
schadstoffarmer Bi-Metall ECO Brenner
energieeffiziente BOSCH Elektronik
benutzerfreundliche Drehknöpfe am Display
4 Jahre WerksGarantie, günstige Servicefixpreise

Löblich

macht's möglich.

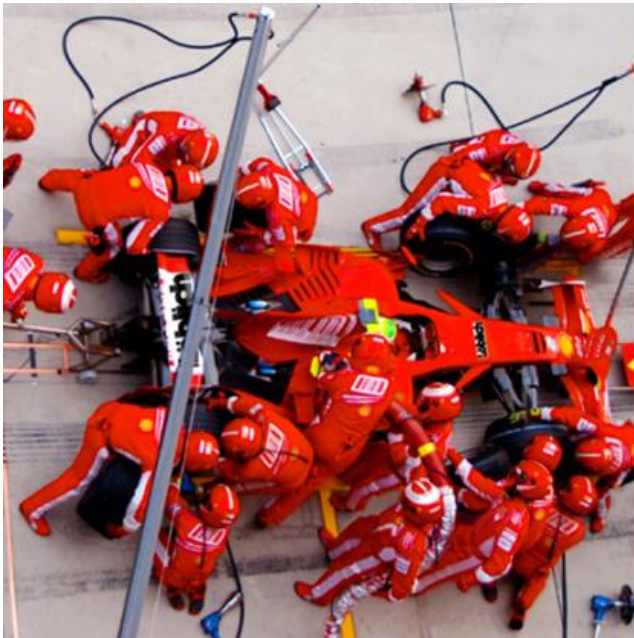

Nach der Heizsaison mit
zehntausenden Brennerstarts
und rund
3600 Betriebsstunden
hat Ihr Gasgerät ein
Jahresservice verdient.



Werks-Service 602 61 51

Löblich

Heiztechnik

Löblich Werksdienst Wartungsvertrag :

KOSTEN GÜNSTIGER

**SERVICE
FIXPREIS.**

www.loeblich.at

4 JAHRE
GARANTIE

www.loeblich.at

*Garantiebestimmungen
beachten !

Tel.: Werk/Verkauf 60416 2441
e-mail Verkauf: heizung@loeblich.at

Tel.: Service/ Werksdienst 6026151
e-mail Kundendienst: service@loeblich.at

Löblich

HEIZTECHNIK

Löblich&Co. Kessel und Apparatebau GmbH & Co.KG
Favoritner Gewerberg 1, 1100 Wien, Austria (EU)

www.loeblich.at